


PLYTA POKRYWOWA PPW-96/48

skala 1:10


Widok z góry

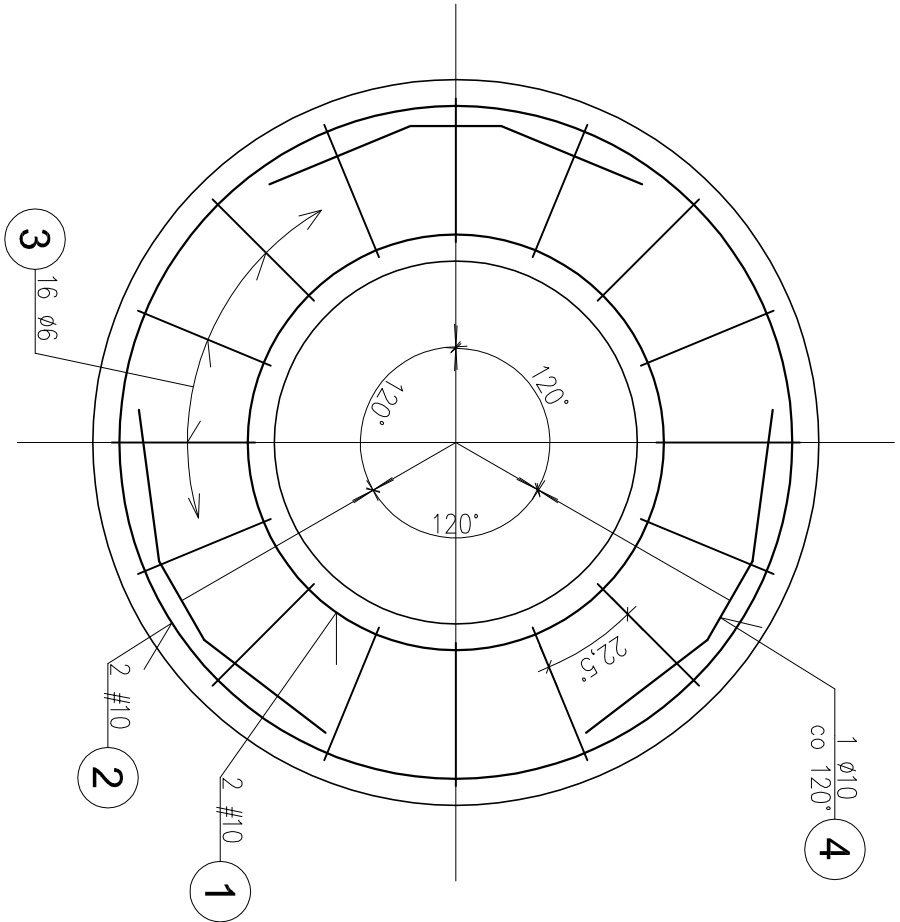

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR PRĘTA	ŚREDN. Ø #	KSZTAŁT PRĘTA	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ RAZEM [m]		
					A-I St3SX Ø6	A-II St3SX Ø10	A-II 18G2 #10
1	#10		2,10	2			4,20
2	#10		3,20	2			6,40
3	Ø6		0,62	16	9,92		
4	Ø10		1,06	3		3,18	
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]					9,92	3,18	10,60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,617	0,617
MASA STALI WG ŚREDNIC [kg]					2,20	1,98	6,54
MASA STALI WG GATUNKÓW [kg]					4,18		6,54
MASA STALI OGÓŁEM [kg]					10,72		

Przekrój poprzeczny

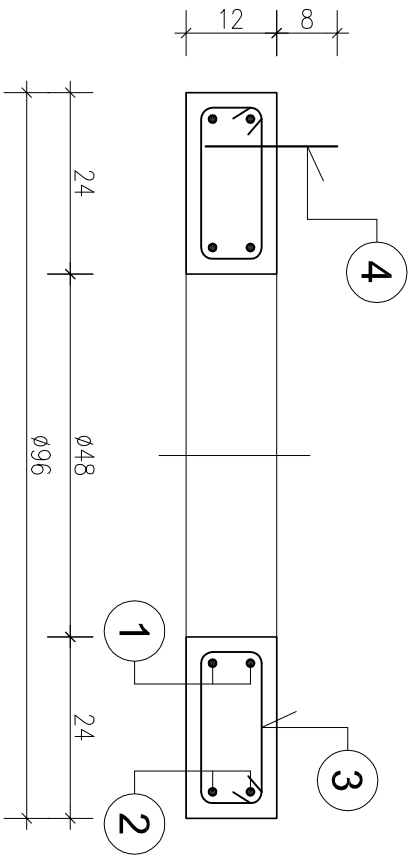

Beton klasy C25/30

Stal zbroji: # A-II 18G2

Ø A-I St3SX

V=0,065m³

G=165kg

Jednostka projektowa:	<div><div>ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz Rycerska 5/60, 20-552 Lublin NIP 712-005-96-72, REGON 430337689</div></div>				
Jednostka projektowa br. sanitarnej:	<div><div>Ji SANIT JAROSŁAW JÓŹWIAK Ul. Inżynierska 9/49, 20-484 Lublin NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail:jozwiak@jisant.pl</div></div>				
Temat	Rewitalizacja obszaru i budynków zdegradowanych w miejscowości Terpenytynia polegająca na przebudowie i rozbudowie budynków na dz. nr 160/10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
Adres inwestycji	JEDNOSTKA EVIDENCYJNA: 060703 2 DZIERŻKOWICE OBRĘB: 060703 2.0010 TERPENTYŃA NUMER DZIAŁKI EVIDENCYJNEJ: 160/10				
Inwestor	GMINA DZIERŻKOWICE TERPENTYŃA 1, 23-451 DZIERŻKOWICE				
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		Data:	XII.2022 - I.2023	
Branża	SANITARNA	Kat.bud.:	XV	Skala: 1:10	
Nazwa rysunku	PLYTA POKRYWOWA -96/48		Rys nr:	S-10	
Funkcja	Imię, nazwisko, specjalność		Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Jarosław Józwiak		LUB/0063/PWBS/17		
Spawdzająca	mgr inż. Magdalena Józwiak		LUB/0067/PWBS/19		