


RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:75

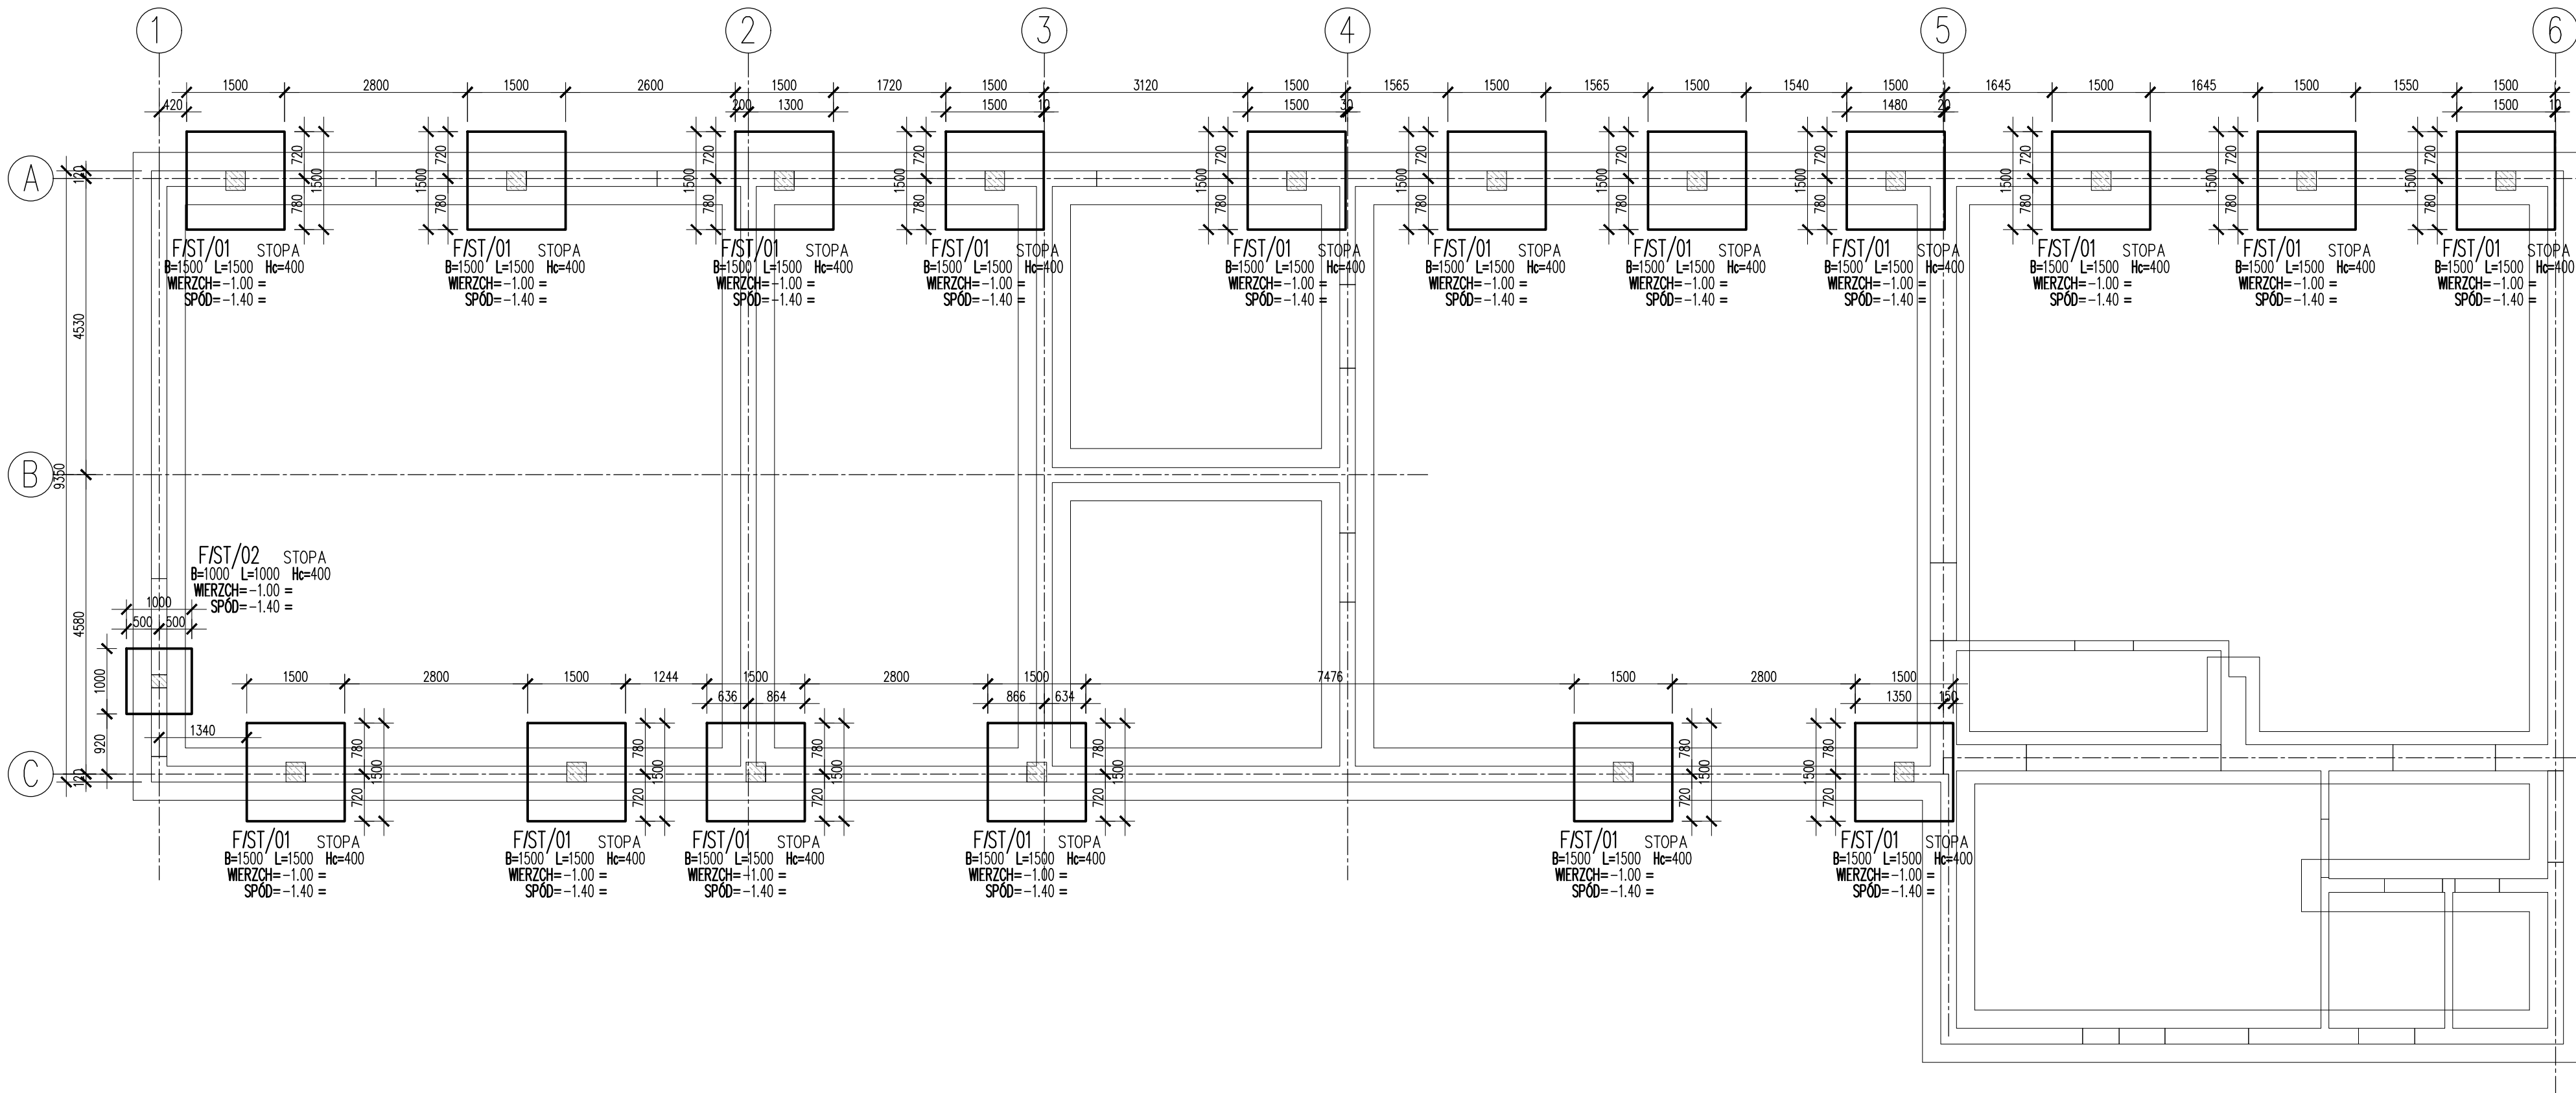

UWAGI:

1. RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [mm]
2. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA
3. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ BETONOWANIA
4. WIĘSCIE/LAWY WYLEWAĆ ODCINKAMI NIE DŁUŻSZYMI NIŻ 15M; PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD 50Ø
5. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
6. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEŻY WBUDOWAĆ, TRANSPORTOWAĆ, SKŁADOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.
7. ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ WG WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH.
8. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPORZĄDZENIA PROJEKTU ORGANIZACJI ROBÓT. W PROJEKCIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZACHOWANIE STATECZNOŚCI KONSTRUKCJI.
9. POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKŁADOWEGO O GRUBOŚCI MIN. 10cm
10. JEŻELI W PROJEKTOWANYM POZIOMIE POSADOWIENIA WYSTĘPUJĄ GRUNTY ORGANICZNE, NASYPY LUB GRUNTY O IL>0,05 NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP I WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM W RAZIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
11. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW WYKONAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, UZIEMIAJĄCĄ ORAZ PRZEJŚCIA INSTALACJI WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
12. CHRONIĆ WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCNIENIEM
13. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW OSADZIĆ DOLNE ZBROJENIE SŁUPÓW I ŚCIAN
14. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAĆ PROJEKT WYKONAWCZY

RZĘDINA ZERA PROJEKTOWA: ±0,00 = WG ARCHITEKTURY
OTULINY:
FUNDAMENTY: WG DET (ca 50–70mm)
MATERIAŁ:
BETON:
FUNDAMENTY: C25/30 F15 W8
TRZPIENIE, SŁUPY, BELKI, STROPY, WIEŚCIE: C25/30
STAŁ:
ZBROJENIOWA: A-IIIN – B500SP EPSTAŁ (LUB RÓWNOWAŻNA)
DREWNO:
DREWNO KONSTRUKCYJNE IGŁASTE – C24

WYKONAĆ PODBICIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW – WIERZCH STÓP PONIŻEJ SPODU FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH PONIŻEJ WIERZCHU PROJEKTOWANYCH, OBNIŻYĆ STOPY PROJEKTOWANE.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BUREŁ PROJEKTOWYCH TOMASZ NICER 20-072 LUBLIN, UL. CZECOWSKA 7/3 WWW.KONSTRUKCJELUBLIN.PL		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REWITALIZACJA OBSZARU I BUDYNKÓW ZDEGRADOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI TERPENTYNA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE BUDYNKÓW NA DZ. NR 160/10 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ: PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO, UTWARDZENIA TERENU I OGORODZENIE		
RODZAJ OPRAWOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT:		
TYTUŁ, IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr inż. Tomasz Nicer	LUB/0107/PWOK/08	
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ		
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Tomasz Banaszek	LUB/0106/PWOK/08	
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ		
OPRAWOWANIE: [1681]		
mgr inż. Piotr Popielarz inż. Michał Tokarzewski		
TYTUŁ RYSUNKU : RZUT FUNDAMENTÓW		
DATA:	LUTY 2023	K-01
SKALA:	1:75	